



## Pack Lithium Ferro-Phosphate (LiFePO<sub>4</sub>) - 7.5Ah

- **Durée de vie très élevée** : de 3000 cycles à plusieurs dizaines de milliers (voir abaque)
- **Décharges profondes possibles** (jusqu'à 100 %)
- Technologie **Lithium Fer Phosphate** complètement **sécurisée** (pas de risque d'explosion, ni d'auto-inflammation)
- **BMS** (Battery Management System) **intégré** au boîtier : **maximise la durée de vie ET sécurise la batterie**
- Remplacement direct de la **YUASA NP7-12**
- Durée de **vie calendaire > 10 ans**
- Excellente **tenue en température** (-20 °C à +60 °C)
- **Système flexible** : jusqu'à 16 packs en parallèle et 4 en série
- **Puissance constante** durant toute la décharge (faible résistance interne)
- **Très faibles pertes de Peukert** (rendement énergétique >98 %)
- **Très faible auto-décharge** (<3 % par mois)
- Pas de **plomb**, pas de **terres rares**, pas d'**acide**, pas de **dégazage**
- **Gain de poids > 50 %** et **encombrement diminué de 40%** par rapport aux batteries au Plomb
- **Certification : CE, RoHS, UN 38.3**

## Spécifications techniques

Electrique	Tension nominale / Capacité nominale	12.8V / 7.5Ah
	Energie	96.0 Wh
	Densité d'énergie volumique / massique	106.3 Wh/L / 104.3 Wh/Kg
	Résistance interne	≤ 40mΩ
	Nombre de cycles	>3000 cycles (voir abaque)
	Autodécharge	< 3% par mois
	Rendement énergétique	> 98%
Charge standard	Tension de charge	14.4 V ± 0.2 V (Floating optionnel : 13.36V max)
	Mode de charge	CC/CV : Constant Current / Constant Voltage
	Courant de charge standard (Courant maxi)	7.5 A / 10 A
	Tension de coupure BMS	14.8 V ± 0.1V
Décharge standard	Courant de décharge pic instantané	105 A ± 10 A (max 100mS)
	Courant continu de décharge	15 A (192 W)
	Courant maxi de décharge (< 30s)	20 A (256 W)
	Tension de coupure BMS	10 V
Environnement	Température de charge	0°C à +60°C
	Température de décharge	-20°C à +60°C
	Température de stockage	0°C à +50°C @60±25% d'humidité relative
	Protection IP	IP 65
Mécanique	Type de cellules	Cylindrical - 4S5P
	Boîtier	ABS
	Dimensions	L : 151mm x P : 65mm x H : 92 mm (comme le NP7-12)
	Poids	0.92 kg
	Terminal	Clip Faston 6.35mm



## APPLICATIONS

- Véhicules électriques, chariots
- Robotique et AGVs
- Stockage d'énergie solaire et éolienne
- Marine
- Eclairage
- Caméra de sécurité
- UPS, secours électrique
- Télécommunication
- Equipements médicaux
- ...




# PowerBrick+

Pack 12V Lithium-Ion




## Courbes et graphiques


Courbes de Décharge à 25°C

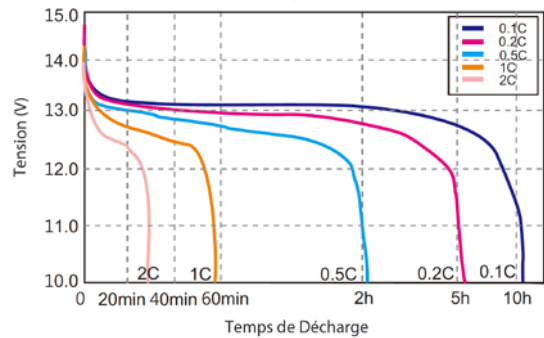


Courbes de décharge (0.5C) à différentes températures

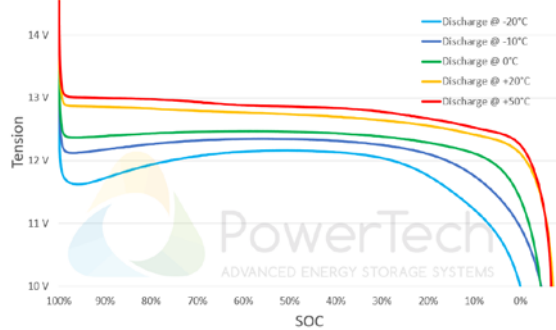


Courbes de SoC (State of Charge) @0.5C, 25°C

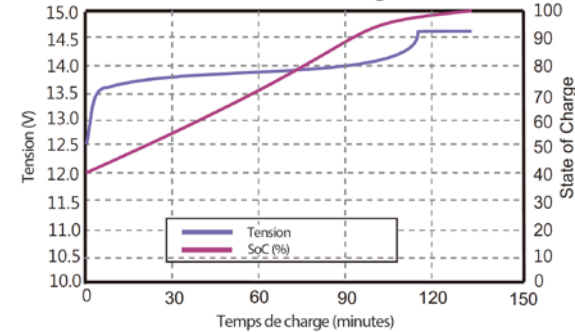


Caractéristiques de charge @0.5C, 25°C

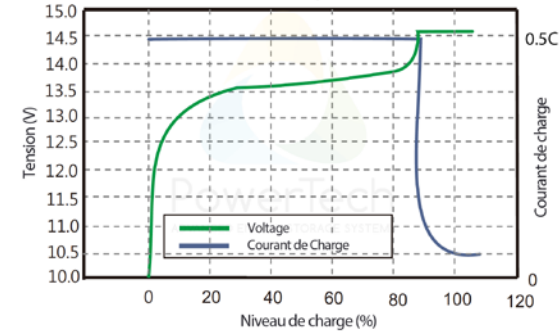


Nombre de cycles vs Profondeur de décharge (DoD)

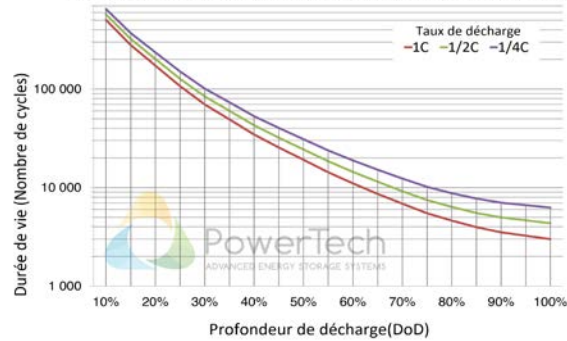

Caractéristiques d'auto-décharge

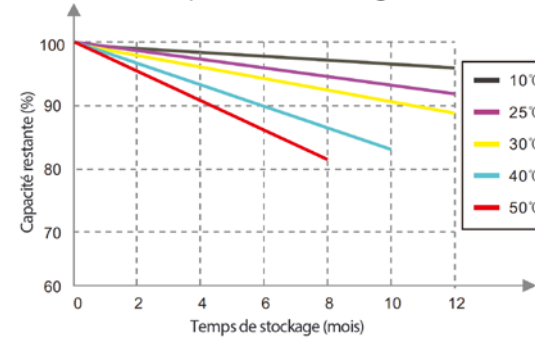

## Dimensions

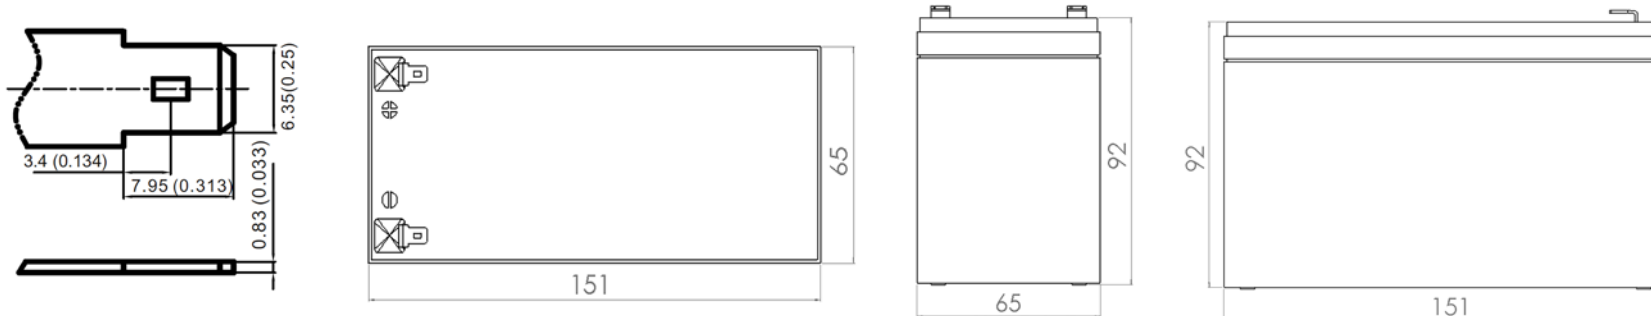

V1.5

PowerTech Systems SAS  
ZA Charles Renard - Batiment A1  
6 Bld Georges Guynemer  
78210 ST CYR L'ÉCOLE - France

SAS au capital de 1 000 000 Euros  
SIREN : 793926577 - TVA : FR33793926577

www.powertechsystems.eu  
+33 1 85 40 09 70  
contact@powertechsystems.eu